



HIGH PERFORMANCE WOOD STOVE • POÊLE À BOIS À HAUT RENDEMENT

Adirondack

- Metallic black freestanding pedestal model
 - Easy-to-access ash drawer
 - Air-wash system
- Very low clearances to combustible materials
 - Heavy-gauge steel plate top
 - High quality stainless steel baffle
 - May qualify for some tax credits or government incentives
- Tested by Intertek as per applicable standards (EPA/CSA/UL/ULC and/or others)

*· Modèle sur piédestal,
de couleur noir métallique*

· Tiroir à cendres facile d'accès

*· Système auto-nettoyant
de la surface vitrée*

*· Faibles dégagements aux
matériaux combustibles*

· Dessus en acier massif

*· Coupe-feu en acier inoxydable de
haute qualité*

*· Des incitatifs gouvernementaux
peuvent s'appliquer*

*· Testé par Intertek selon
les standards applicables
(EPA, CSA, UL, ULC et/ou autres)*



A HIGHER HEATING VALUE
UNE VALEUR SÛRE EN CHAUFFAGE

250, rue de Copenhague,
Saint-Augustin-de-Desmaures,
Québec (Canada) G3A 2H3

www.drolet.ca


TECHNICAL DATA / FICHE TECHNIQUE

Combustible type - Type de combustible	Wood - Bois
Maximum recommended heating area - Surface recommandée maximale	500 to 1,500 ft ² - 500 à 1,500 pi ²
BTU/H maximum	55,000
BTU/H minimum	44,000
Efficiency - Efficacité	85%
Color - Couleur	Metallic black - Noir métallique
Exterior dimensions - Dimensions extérieures	25 1/2" W-L x 21" D-P x 28 3/4" H-H
Approved vent diameter - Diamètre du tuyau d'évacuation approuvé	6"
Chimney type - Type de cheminée	2,100°F - 1,150°C
Minimum chimney height - Hauteur minimale de la cheminée	12'
Firebox dimensions - Dimensions de la chambre de combustion	20 1/4" W-L x 12" D-P x 10 3/4" H-H
Maximum log length - Longueur maximale des bûches	19"
Door opening dimensions - Dimensions de l'ouverture de porte	17" W-L x 7 1/2" H-H
Type of door - Type de porte	Glass with cast iron frame - Vitrée avec cadre de fonte
Pyroceramic glass surface - Surface vitrée en pyrocéramique	15 1/2" W-L x 8" H-H
Weight - Poids	285 lb (130 kg)
Minimum clearances (Sides) - Dégagements minimum Côtés	Stove pipe - Tuyau : Single - Simple : 12" (CAN)/12" (USA) Double - Double : 12" (CAN)/12" (USA)
Minimum clearances (Back) - Dégagements minimum Arrière	Stove pipe - Tuyau : Single - Simple : 15" (CAN)/15" (USA) Double - Double : 5" (CAN)/5" (USA)
Minimum clearances (Corners) - Dégagements minimum Coins	Stove pipe - Tuyau : Single - Simple : 10" (CAN)/10" (USA) Double - Double : 8" (CAN)/8" (USA)
Minimum clearances (Height) - Dégagements minimum Hauteur	7" from hearth pad to ceiling - 7" de la protection de plancher au plafond
Mobile home approved - Approuvé maison mobile	Yes - Oui
Warranty - Garantie	Limited lifetime - À vie, limitée
Test standard - safety - Norme d'essais - sécurité	ULC S-627 / UL 1482
Test standard - emissions - Norme d'essais - émissions	EPA Méthode 28
Floor protection - Protection de plancher	Must exceed by 8" (203mm) on the sides and at the back. 18" (457mm) at the front (16" or 406mm in USA) Doit excéder de 8" (203 mm) sur les côtés et à l'arrière. 18" (457 mm) à l'avant (16" ou 406 mm aux É-U).




All Drolet EPA stoves are approved by Intertek according to ULC S-627, UL 1482 and EPA (Environmental protection Agency) method 28 standards.

Les poêles à bois EPA Drolet sont homologués par Intertek selon les normes ULC S-627, UL 1482 et E.P.A. (agence de protection environnementale américaine), méthode 28.



Options

- 1 Ultra-quiet crossflow blower with variable speed control
Ventilateur tangentiel ultra silencieux
- 2 Fresh air intake kit (Kit includes air intake adapter, exterior termination cap and pipe clamps.)
Ensemble de prise d'air extérieur
(L'ensemble inclut un adaptateur, une terminaison murale et deux collets.)
- 3 Insulated flexible pipe for fresh air intake kit (Length: 4' - Diameter: 5")
Tuyau isolé flexible pour ensemble de prise d'air extérieur (Longueur : 4' - Diamètre : 5")
- 4 Thermodisc # AC05530
Thermodisque # AC05530

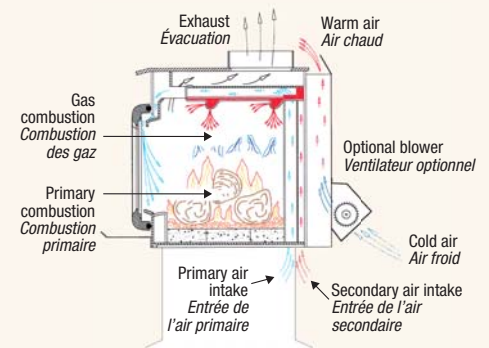

SMALL - PETIT

Some changes may have been made to the products after the publication of this brochure. SBI reserves itself the right to modify its products without any obligation on its part.

Il est possible que certains changements aient été apportés aux produits après la publication de cette brochure. SBI se réserve le droit de modifier ses produits en tout temps sans obligation de sa part.

