

## Poêles à bois / Wood stoves

Dégagements, accessoires et description des options au verso / Clearances, accessories and options description on back

<p><b>Pyropak</b> DB03180</p> <p>⇅ PETIT / SMALL OPTIONS: 1, 3, 5 (AC01318), 11, 12</p>	<p><b>Rocket</b> DB03185</p> <p>⇅ PETIT / SMALL OPTIONS: 1, 3, 5 (AC01318), 11, 12</p>	<p><b>Spark</b> DB03400</p> <p>⇅ PETIT / SMALL OPTIONS: 1, 3, 5 (AC01318), 11, 12</p>	<p><b>Blackcomb</b> DB02810</p> <p>⇅ MOYEN / MEDIUM OPTIONS: 1, 3, 9, 12</p>	<p><b>Columbia</b> DB03015</p> <p>⇅ MOYEN / MEDIUM OPTIONS: 1, 3, 6, 12</p>
<p><b>Deco</b> DB03200</p> <p>⇅ MOYEN / MEDIUM OPTIONS: 1, 3, 5 (AC01319), 7, 12</p>	<p><b>Classic</b> DB03081</p> <p>⇅ GRAND / LARGE OPTIONS: 3, 8, 12 Ventilateur inclus Blower included</p>	<p><b>Eastwood 1800</b> DB03161</p> <p>⇅ GRAND / LARGE OPTIONS: 2, 3, 8, 12</p>	<p><b>Escape 1800</b> DB03102</p> <p>⇅ GRAND / LARGE OPTIONS: 2, 3, 5 (AC01315), 9, 12</p>	<p><b>Austral II</b> DB03031</p> <p>⇅ TRÈS GRAND / X-LARGE OPTIONS: 1, 3, 10, 12</p>
<p><b>Baltic II</b> DB03041</p> <p>⇅ TRÈS GRAND / X-LARGE OPTIONS: 1, 3, 9, 12</p>	<p><b>Black Stag</b> DB03410</p> <p>⇅ TRÈS GRAND / X-LARGE OPTIONS: 1, 3, 10, 12</p>	<p><b>HT-2000</b> DB07200</p> <p>⇅ TRÈS GRAND / X-LARGE OPTIONS: 1, 3</p>	<p><b>Legende II</b> DB03071</p> <p>⇅ TRÈS GRAND / X-LARGE OPTIONS: 3, 10, 12 Ventilateur inclus Blower included</p>	<p><b>Myriad II</b> DB03051</p> <p>⇅ TRÈS GRAND / X-LARGE OPTIONS: 3, 9, 12 Ventilateur inclus Blower included</p>

### OPTIONS POÊLES À BOIS / WOOD STOVES OPTIONS



### Caractéristiques générales des poêles à bois Drolet (voir les dégagements au verso) / Drolet wood stoves general features (see clearances on back)

	Pyropak	Rocket	Spark	Blackcomb	Columbia	Deco	Classic	Eastwood 1800	Escape 1800	Austral II	Baltic II	Black Stag	HT-2000	Legende II	Myriad II
Surface de chauffage (pi <sup>2</sup> ) / Heating area (sq. ft.)	1,000	1,000	1,000	1,600	1,600	1,700	2,000	2,000	2,100	2,100	2,100	2,100	2,400	2,100	2,100
Efficacité / Efficiency	78.2%	78.2%	78.2%	75%	75%	78.3%	77%	77%	77%	75%	75%	75%	78%*	75%	75%
Dimensions L x P x H / Dimensions W x D x H	22 5/8" (575 mm) 21 7/8" (557 mm) 27 3/8" (697 mm)	22 5/8" (575 mm) 26 3/8" (668 mm) 26 3/4" (681 mm)	22 1/4" (565 mm) 20 7/8" (530 mm) 27 1/2" (699 mm)	25 5/8" (651 mm) 22 1/8" (562 mm) 29" (738 mm)	26 1/8" (663 mm) 22 1/8" (562 mm) 27 5/8" (702 mm)	26 5/8" (676 mm) 20 1/8" (511 mm) 34" (864 mm)	25 1/4" (641 mm) 28 7/8" (735 mm) 30 1/8" (766 mm)	25 1/4" (641 mm) 25 5/8" (651 mm) 30 1/8" (766 mm)	25 5/8" (651 mm) 26 3/4" (679 mm) 32 5/8" (829 mm)	25 1/2" (648 mm) 29 3/4" (756 mm) 31 1/2" (799 mm)	25 1/2" (648 mm) 30 7/8" (783 mm) 32 3/8" (822 mm)	25 1/2" (648 mm) 29 3/4" (756 mm) 31 1/2" (802 mm)	28 1/8" (715 mm) 29 3/8" (745 mm) 34 3/8" (874 mm)	25 1/2" (648 mm) 35" (889 mm) 31 1/2" (802 mm)	25 1/2" (648 mm) 34" (863 mm) 32 1/2" (826 mm)
Système de vitre autonettoyant / Air wash system for glass	Oui / Yes	ND / NA	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	ND / NA	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes
Longueur des bûches / Log length	17" (432 mm)	17" (432 mm)	17" (432 mm)	20" (508 mm)	20" (508 mm)	22" (559 mm)	20" (508 mm)	20" (508 mm)	20" (508 mm)	20" (508 mm)	20" (508 mm)	20" (508 mm)	22" (559 mm)	20" (508 mm)	20" (508 mm)
Diamètre du tuyau d'évacuation / Flue pipe diameter	6" (152 mm)	6" (152 mm)	6" (152 mm)	6" (152 mm)	6" (152 mm)	6" (152 mm)	6" (152 mm)	6" (152 mm)	6" (152 mm)	6" (152 mm)	6" (152 mm)	6" (152 mm)	6" (152 mm)	6" (152 mm)	6" (152 mm)
Tiroir à cendres / Ash pan	ND / NA	ND / NA	ND / NA	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes

\* Avec ventilateur / With blower

## Poêles à granules / Pellet stoves

<p><b>Eco-55</b> DP00070</p> <p>⇅ MOYEN / MEDIUM OPTIONS: 4, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24</p>	<p><b>Eco-55 st</b> DP00071</p> <p>⇅ MOYEN / MEDIUM OPTIONS: 4, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24</p>	<p><b>Edison</b> DP00065</p> <p>⇅ MOYEN / MEDIUM OPTIONS: 4, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24</p>	<p><b>Eco-65</b> DP00060</p> <p>⇅ GRAND / LARGE OPTIONS: 4, 13, 19, 20, 21, 23, 24</p>
---	--	---	--

	Eco-55	Eco-55 st	Edison	Eco-65
Surface de chauffage (pi <sup>2</sup> ) / Heating area (sq. ft.)	2,000	2,000	1,800	2,600
BTU/h maximum	39 260 BTU/h	39 260 BTU/h	45 600 BTU/h	65 400 BTU/h
Efficacité / Efficiency	78.4%	78.4%	75%	79.9%
Capacité de chargement / Loading capacity	60 lb (27 kg)	80 lb (36 kg)	60 lb (27 kg)	125 lb (57 kg)
Autonomie de combustion (au min.) / Combustion autonomy (on low)	51 h	69 h	50 h	104 h
Dimensions L x P x H / Dimensions W x D x H	25 1/8" (638 mm) 29 1/2" (749 mm) 32 5/8" (829 mm)	25 1/8" (638 mm) 29 1/2" (749 mm) 36 1/8" (918 mm)	22 1/4" (564 mm) 26 3/4" (678 mm) 41 1/4" (1047 mm)	24" (610 mm) 34 1/4" (871 mm) 41 1/8" (1044 mm)
Système d'alimentation / Feeding system	Par le haut / Top-fed	Par le haut / Top-fed	Par le bas / Bottom-fed	Par le bas / Bottom-fed
Diamètre du tuyau d'évacuation / Flue pipe diameter	3"	3"	3"	4"
Niveaux d'intensité / Heat settings	6	6	Variable	6
Allumage électronique / Electronic ignition	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes
Mode thermostatique ou manuel / Thermostatic or manual mode	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes
Tiroir à cendres / Ash pan	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes

	Eco-55	Edison*	Eco-65
Côtés / Sides	6" (152 mm)	4" (102 mm)	6" (152 mm)
Arrière / Back	3" (76 mm) <sup>†</sup>	1" (25 mm) <sup>‡</sup>	3" (76 mm) <sup>‡</sup>
Coins / Corners	3" (76 mm)	1" (25 mm)	3" (76 mm)

<sup>†</sup> Pour évacuation horizontale, à partir de l'entrée d'air frais. / <sup>†</sup> For horizontal venting, from the fresh air intake.  
<sup>‡</sup> À partir de la tôle arrière. / <sup>‡</sup> From the rear panel.  
\* Ces dégagements sont aussi valides pour une installation dans une alcôve. / \* These clearances are also valid for an alcove installation.

## Fournaises à bois / Wood furnaces

<p><b>Heatpack</b> DF00500</p> <p>⇅ PETIT / SMALL OPTIONS: 4, 25, 26, 27</p>	<p><b>Heatmax II</b> DF01001</p> <p>⇅ MOYEN / MEDIUM OPTIONS: 4, 25, 26, 27</p>	<p><b>Heatpro</b> DF03000</p> <p>⇅ TRÈS GRAND / X-LARGE OPTIONS: 4, 25, 26, 27</p>
--	---	--

	Heatpack	Heatmax II	Heatpro
Surface de chauffage (pi <sup>2</sup> ) / Heating area (sq. ft.)	1,500	2,500	3,500
Dimensions L x P x H / Dimensions W x D x H	23 3/8" (594 mm) 43 15/16" (1116 mm) 67" (1702 mm)	33 1/4" (845 mm) 49 1/8" (1248 mm) 63 1/2" (1613 mm)	36 15/16" (938 mm) 58 11/16" (1491 mm) 67 3/8" (1711 mm)
Efficacité (PCI) / Efficiency (LHV)	85.1%	84.9%	86%
Contrôle de registre thermostatique / Thermostatic damper control	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes
Ventilateur à 4 vitesses inclus (PCM) / 4-speed blower included (CFM)	1,400	1,800	1,900
Sorties d'air chaud / Heat outlets	Ø 6"*	Ø 6"*	Ø 6"*
Porte vitrée en fonte / Cast iron door with glass	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes
Système de vitre autonettoyant / Air wash system for glass	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes
Longueur des bûches / Log length	20" (508 mm)	21" (533 mm)	24" (610 mm)
Diamètre du tuyau d'évacuation / Flue pipe diameter	6"	6"	6"
Tiroir à cendres / Ash pan	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes

\* Entre 6 et 10 conduits d'air chaud de 6" de diamètre. / \* Between 6 and 10 heat outlet ducts with 6" diameter.  
Pour connaître les dégagements des fournaises, consultez le manuel d'utilisateur de chacun des appareils sur www.drolet.ca / To know the clearances furnaces, see the owner's manual for each appliance on www.drolet.ca



Les données techniques de ce feuillet sont à titre indicatif seulement. Toute installation doit se faire à la lumière des données et des graphiques détaillés dans le manuel de l'utilisateur, consultez: www.drolet.ca.

Technical data contained in this sale sheet are for reference only. Any installation must be done according to the data and drawings detailed in the Owner's manual, consult: www.drolet.ca.



## Encastrables à bois / Wood inserts

### Escape 1400-I DB03120



MOYEN / MEDIUM

Ventilateur inclus  
Blower included

Aussi disponible / Also available

### Escape 1400-I TRIO

ITEMS INCLUS /  
ITEMS INCLUDED:  
1X Escape 1400  
Encastrable à bois /  
Wood insert  
1X AC03350  
Façade / Faceplate  
1X VOLKI-625  
Ensemble de gaine /  
Flex liner kit



### Escape 1800-I DB03125



GRAND / LARGE

Ventilateur inclus  
Blower included

### OPTIONS POUR LES ENCASTRABLES À BOIS / WOOD INSERTS OPTIONS



**VOLKI-625**  
ENSEMBLE DE GAINÉ FLEXIBLE 25", 6" DE DIAMÈTRE / 25" FLEX LINER KIT, 6" DIAMETER  
**VOLKI-635**  
ENSEMBLE DE GAINÉ FLEXIBLE 35", 6" DE DIAMÈTRE / 35" FLEX LINER KIT, 6" DIAMETER



**AC01370**  
ADAPTEUR POUR DÉVIATION DE  
GAINÉ 6" POUR ENCASTRABLE À BOIS /  
6" LINER OFFSET ADAPTOR FOR  
WOOD INSERT




**AC02006**  
SYSTÈME D'ATTACHE POUR GAINÉ 6"  
POUR ENCASTRABLE À BOIS /  
6" LINER FASTENING SYSTEM FOR  
WOOD INSERT



**AC03350**  
FAÇADE RÉGULIÈRE POUR ESCAPE 1400-I /  
REGULAR FACEPLATE FOR ESCAPE 1400-I  
29" (737 mm) x 44" (1118 mm)



**AC03360**  
FAÇADE LARGE POUR ESCAPE 1400-I /  
LARGE FACEPLATE FOR ESCAPE 1400-I  
32" (813 mm) x 50" (1270 mm)



**AC01298**  
ENSEMBLE D'ENTRÉE D'AIR FRAIS OVALE  
5" DIAMÈTRE /  
FRESH AIR INTAKE KIT - OVAL 5" DIAMETER



**AC03370**  
FAÇADE RÉGULIÈRE POUR ESCAPE 1800-I /  
REGULAR FACEPLATE FOR ESCAPE 1800-I  
29" (737 mm) x 44" (1118 mm)




**AC03375**  
FAÇADE LARGE POUR ESCAPE 1800-I /  
LARGE FACEPLATE FOR ESCAPE 1800-I  
32" (813 mm) x 50" (1270 mm)

† L'ensemble de façade doit être commandé séparément. / ‡ Faceplate kit must be ordered separately.

### Caractéristiques générales des encastrables à bois Drolet / Drolet wood inserts general features

	Escape 1400-I	Escape 1800-I
Surface de chauffage (pi²) / Heating area (sq. ft.)	1,600	2,100
Efficacité / Efficiency	75 %	77,2 %
Dimensions L x P x H / Dimensions W x D x H	28 3/8" (721 mm) X 23 3/8" (594 mm) X 21" (553 mm)	28 3/8" (721 mm) X 26 3/8" (670 mm) X 23 1/8" (587 mm)
Système de vitre autonettoyante / Air wash system for glass	Oui / Yes	Oui / Yes
Longueur des bûches / Log length	20" (508 mm)	20" (508 mm)
Diamètre du tuyau d'évacuation / Flue pipe diameter	6" (152 mm)	6" (152 mm)

### Dégagements des encastrables à bois Drolet\* / Drolet wood inserts clearances\*

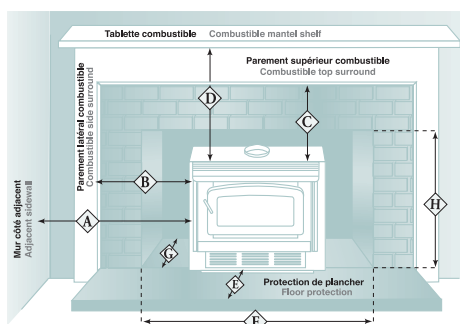

	Escape 1400-I	Escape 1800-I
A Mur côté adjacent / Adjacent sidewall	13" (330 mm)	16" (406 mm)
B Parement latéral combustible / Combustible side surround	10" (254 mm)	12" (305 mm)
C Parement supérieur combustible / Combustible top surround	22" (559 mm)	20" (508 mm)
D Tablette combustible / Combustible mantel shelf	29" (736 mm)	22" (559 mm)
E Protection de plancher minimale devant le poêle (CAN/USA) / Minimum floor protection in front of unit (CAN/USA)	18" (457 mm) / 16" (406 mm)	18" (457 mm) / 16" (406 mm)
F Ouverture minimum de l'âtre (L x P x H) / Minimum masonry opening (W x D x H)	28 7/8" (733 mm) 12 3/4" (324 mm) 21 3/8" (543 mm)	28 7/8" (733 mm) 15 3/4" (400 mm) 23 3/8" (594 mm)

### Dégagements pour les poêles à bois Drolet\* / Clearances for Drolet wood stoves\*

	TUYAU SIMPLE / SINGLE WALL PIPE			TUYAU DOUBLE / DOUBLE WALL PIPE		
	ARRIÈRE / BACK	CÔTÉS / SIDES	COINS / CORNERS	ARRIÈRE / BACK	CÔTÉS / SIDES	COINS / CORNERS
<b>Pyropak</b>	15 1/2" (394 mm)	18" (457 mm)	10" (254 mm)	10" (254 mm)	18" (457 mm)	10" (254 mm)
<b>Rocket</b>	15 1/2" (394 mm)	18" (457 mm)	10" (254 mm)	10" (254 mm)	18" (457 mm)	10" (254 mm)
<b>Spark</b>	15 1/2" (394 mm)	18" (457 mm)	10" (254 mm)	10" (254 mm)	18" (457 mm)	10" (254 mm)
<b>Blackcomb</b>	14 1/2" (368 mm)	12" (305 mm)	8 1/4" (254 mm)	6" (152 mm)	11" (279 mm)	5" (127 mm)
<b>Columbia</b>	14 1/2" (368 mm)	12" (305 mm)	8 1/4" (254 mm)	6" (152 mm)	11" (279 mm)	5" (127 mm)
<b>Deco</b>	15" (381 mm)	21" (533 mm)	11" (279 mm)	13" (330 mm)	21" (533 mm)	11" (279 mm)
<b>Classic</b>	15" (381 mm)	26" (660 mm)	12" (305 mm)	15" (381 mm)	26" (660 mm)	12" (305 mm)
<b>Eastwood 1800</b>	15" (381 mm)	26" (660 mm)	12" (305 mm)	15" (381 mm)	26" (660 mm)	12" (305 mm)
<b>Escape 1800</b>	15" (381 mm)	17" (432 mm)	10" (254 mm)	6" (152 mm)	17" (432 mm)	5" (127 mm)
<b>Austral II</b>	15" (381 mm)	24" (610 mm)	16" (406 mm)	6" (152 mm)	24" (610 mm)	16" (406 mm)
<b>Baltic II</b>	15" (381 mm)	12" (305 mm)	10" (254 mm)	6" (152 mm)	12" (305 mm)	10" (254 mm)
<b>Black Stag</b>	15" (381 mm)	24" (610 mm)	16" (406 mm)	6" (152 mm)	24" (610 mm)	16" (406 mm)
<b>HT-2000</b>	19" (483 mm)	19" (483 mm)	11" (279 mm)	10" (254 mm)	14" (355 mm)	8" (203 mm)
<b>Legende II</b>	15" (381 mm)	12" (305 mm)	10" (254 mm)	6" (152 mm)	12" (305 mm)	10" (254 mm)
<b>Myriad II</b>	15" (381 mm)	24" (610 mm)	16" (406 mm)	6" (152 mm)	24" (610 mm)	16" (406 mm)

\* Il est possible que les dégagements de certains appareils soient moindres aux États-Unis. Consultez le tableau des dégagements dans le manuel d'utilisateur de chacun des appareils sur www.drolet.ca / \* The clearances of some units might be less in the USA. See the clearances table on the owner's manual for each appliance on www.drolet.ca

## Accessoires et produits d'évent / Accessories and venting products

Visitez **Drolet.ca** et découvrez notre vaste gamme d'accessoires et produits d'entretien professionnels spécialement conçus pour vous permettre de retirer le maximum de satisfaction de votre appareil de chauffage à bois ou à granules.

Visit **Drolet.ca** and discover our wide range of professional accessories and maintenance products designed especially to help you get maximum satisfaction from your wood or pellet heating appliance.



Accessoires / Accessories



Produits d'évent / Venting products



Visitez notre page Facebook et découvrez chaque mois des offres à ne pas manquer!

Profitez d'un rabais postal du fabricant ou obtenez gratuitement un accessoire sélectionné à l'achat d'un appareil de chauffage à bois ou à granules.

Visit our Facebook page and discover every month offers you cannot miss!

Get a manufacturer's mail-in rebate or a free selected product with the purchase of a wood or pellet heating appliance.



<b>1</b> VENTILATEUR À VITESSE VARIABLE / VARIABLE SPEED BLOWER <b>AC02050</b>	<b>7</b> ENSEMBLE POUR ENTRÉE D'AIR FRAIS / FRESH AIR KIT <b>AC01334</b>	<b>13</b> <b>AC01240</b> DIAMÈTRE 3", LONGUEUR 5' / 3" DIAMETER, 5' LENGTH <b>AC01239</b> DIAMÈTRE 4", LONGUEUR 5' / 4" DIAMETER, 5' LENGTH ENSEMBLE DE PRISE D'AIR EXTÉRIEUR POUR POÊLES À GRANULES / FRESH AIR INTAKE KIT FOR PELLET STOVES	<b>18</b> ENSEMBLE DE BATTERIES 24V (2 X 12V) POUR POÊLE EDISON / 24V (2 X 12V) BATTERY KIT FOR EDISON STOVE <b>AC01454</b>	<b>23</b> ENSEMBLE D'ÉVACUATION DE 4" POUR REZ-DE-CHAUSSÉE (GRANULES) / 4" GROUND FLOOR VENTING KIT FOR PELLET STOVES <b>VOPKGF04</b>
<b>2</b> VENTILATEUR À VITESSE VARIABLE / VARIABLE SPEED BLOWER <b>AC03095</b>	<b>8</b> ENSEMBLE POUR ENTRÉE D'AIR FRAIS / FRESH AIR INTAKE KIT <b>AC01337</b>	<b>14</b> TUYAU ISOLÉ FLEXIBLE POUR ENSEMBLE D'ENTRÉE D'AIR FRAIS 3" DE DIAMÈTRE, LONGUEUR 10' / 3" DIAMETER INSULATED FLEX PIPE FOR FRESH AIR INTAKE KIT, 10' LENGTH <b>AC02092</b>	<b>19</b> ENSEMBLE DE PLÉNUM À AIR CHAUD POUR POÊLE ECO-65 / HOT AIR PLENUM KIT FOR ECO-65 STOVE <b>AC01330</b>	<b>24</b> ENSEMBLE D'ÉVACUATION DE 4" POUR SOUS-SOL (GRANULES) / 4" BASEMENT VENTING KIT FOR PELLET STOVES <b>VOPKB04</b>
<b>3</b> ENSEMBLE DE THERMODISQUE À BRANCHEMENT ÉCLAIR / QUICK CONNECT THERMODISC KIT <b>AC02055</b>	<b>9</b> ENSEMBLE POUR ENTRÉE D'AIR FRAIS / FRESH AIR INTAKE KIT <b>AC01336</b>	<b>15</b> EXTENSION DE TRÉMIE SÉRIE 55 / 55 SERIES HOPPER EXTENSION <b>AC01393</b>	<b>20</b> CONTRÔLE À DISTANCE THERMOSTATIQUE MARCHE/ARRÊT / THERMOSTATIC REMOTE CONTROL ON/OFF <b>AC02012</b>	<b>25</b> FILTRE À AIR EN CARTON AVEC CADRE ET SUPPORT (20" X 15" X 1") / CARDBOARD FRAME AIR FILTER WITH SUPPORT (20" X 15" X 1") <b>AC01390</b>
<b>4</b> THERMOSTAT MURAL DIGITAL / DIGITAL WALL MOUNTED THERMOSTAT <b>AC05558</b>	<b>10</b> ENSEMBLE POUR ENTRÉE D'AIR FRAIS / FRESH AIR INTAKE KIT <b>AC01341</b>	<b>16</b> ENSEMBLE DE SUPPORT DE BATTERIES POUR POÊLE EDISON / BATTERY HOLDER KIT FOR EDISON STOVE <b>AC01452</b>	<b>21</b> CONTRÔLE À DISTANCE THERMOSTATIQUE PROGRAMMABLE / THERMOSTATIC REMOTE CONTROL PROGRAMMABLE <b>AC05568</b>	<b>26</b> FILTRE À AIR LAVABLE EN ALUMINIUM AVEC SUPPORT (20" X 15" X 1") / WASHABLE ALUMINIUM AIR FILTER WITH SUPPORT (20" X 15" X 1") <b>AC01391</b>
<b>5</b> PARE-ÉTINCELLES / FIRESCREEN <b>AC01315</b> (FAIT SUR / FITS ON ESCAPE 1800) <b>AC01318</b> (FAIT SUR / FITS ON PYROPAK, ROCKET) <b>AC01319</b> (FAIT SUR / FITS ON DECO)	<b>11</b> ENSEMBLE POUR ENTRÉE D'AIR FRAIS / FRESH AIR INTAKE KIT <b>AC01331</b>	<b>17</b> SYSTÈME À GLISSIÈRE POUR ÉCRAN TACTILE ACL POUR POÊLE EDISON / LCD TOUCH SCREEN SLIDING SYSTEM FOR EDISON STOVE <b>AC01453</b>	<b>22</b> ENSEMBLE D'ÉVACUATION DE 3" POUR REZ-DE-CHAUSSÉE (GRANULES) / 3" GROUND FLOOR VENTING KIT FOR PELLET STOVES <b>VOPKGF03</b>	<b>27</b> BOITIER DE RETOUR D'AIR FROID AVEC FILTRE / COLD AIR RETURN HOUSING WITH FILTER <b>AC01392</b>
<b>6</b> ENSEMBLE POUR ENTRÉE D'AIR FRAIS / FRESH AIR INTAKE KIT <b>AC01338</b>	<b>12</b> TUYAU FLEXIBLE 5" DE DIAMÈTRE, LONGUEUR 4' / 5" DIAMETER INSULATED PIPE, 4' LENGTH <b>AC02090</b>			