



HIGH PERFORMANCE WOOD STOVE • POÊLE À BOIS À HAUT RENDEMENT

Deco

This appliance is / cet appareil est approuvé selon

 **EPA** ≤4.5
g/h

& Washington State Approved / et l'état de Washington

- Metallic black model on pedestal
- Air-wash system
- Heavy gauge steel plate top
- May qualify for some tax credits or government incentives
- Tested by Intertek as per applicable standards (EPA/CSA/UL/ULC and/or others)

*· Modèle sur piédestal,
de couleur noir métallique*

· Système auto-nettoyant de la surface vitrée

· Dessus en acier massif

*· Des incitatifs gouvernementaux
peuvent s'appliquer*

*· Testé par Intertek selon les
standards applicables
(EPA, CSA, UL, ULC et/ou autres)*



• **DROLET** •

A HIGHER HEATING VALUE
UNE VALEUR SÛRE EN CHAUFFAGE

250, rue de Copenhague,
Saint-Augustin-de-Desmaures,
Québec (Canada) G3A 2H3

Logs can be stored in the pedestal
Des bûches peuvent être logées dans le piédestal

www.drolet.ca

TECHNICAL DATA / FICHE TECHNIQUE

Combustible type - Type de combustible	Wood - Bois
Maximum recommended heating area - Surface recommandée maximale	500 to 1,700 ft ² - 500 à 1,700 m ²
BTU/H maximum	65,000
BTU/H minimum	29,300
Efficiency - Efficacité	77%
Color - Couleur	Metallic black - Noir métallique
Exterior dimensions - Dimensions extérieures	26 5/8 W-L x 20 1/8" D-P x 34" H-H
Approved vent diameter - Diamètre du tuyau d'évacuation approuvé	6"
Chimney type - Type de cheminée	2,100°F - 1,150°C
Recommended chimney diameter - Diamètre de cheminée recommandé	6"
Minimum chimney height - Hauteur minimale de la cheminée	12'
Firebox dimensions - Dimensions de la chambre de combustion	22 7/8" W-L x 12 3/4" D-P x 9 1/8" H-H
Log positioning - Positionnement des bûches	Overwidth - Sur la largeur
Maximum log length - Longueur maximale des bûches	22"
Door opening dimensions - Dimensions de l'ouverture de porte	19" W-L x 7 1/8" H-H
Type of door - Type de porte	Glass with cast iron frame - Vitrée avec cadre de fonte
Pyroceramic glass surface - Surface vitrée en pyrocéramique	18 1/8" W-L x 9" H-H
Weight - Poids	240 lb (108,9 kg)
Minimum clearances (Sides) (Canada/USA) - Dégagements minimum (Côtés) (Canada/États-Unis)	Stove pipe - Tuyau : Single - Simple : 21"(CAN)/21"(USA) Double - Double : 21"(CAN)/21"(USA)
Minimum clearances (Back) - Dégagements minimum (Arrière) (Canada/États-Unis)	Stove pipe - Tuyau : Single - Simple : 15"(CAN)/15"(USA) Double - Double : 13"(CAN)/13"(USA)
Minimum clearances (Corners) - Dégagements minimum (Coins) (Canada/États-Unis)	Stove pipe - Tuyau : Single - Simple : 11"(CAN)/11"(USA) Double - Double : 11"(CAN)/11"(USA)
Minimum clearances (Top*) - Dégagements minimum (Dessus*) (Canada/États-Unis)	Stove pipe - Tuyau : Single - Simple : 84"(CAN)/84"(USA) Double - Double : 84"(CAN)/84"(USA)
Warranty - Garantie	Limited lifetime - À vie, limitée
Test standard - safety - Norme d'essais - sécurité	ULC S-627 / UL 1482
Test standard - emissions - Norme d'essais - émissions	EPA Méthode 28
Floor protection - Protection de plancher	Must exceed by 8" (203mm) on the sides and at the back. 18" (457mm) at the front (16" or 406mm in USA) Doit excéder de 8" (203 mm) sur les côtés et à l'arrière. 18" (457 mm) à l'avant (16" ou 406 mm aux E-U).



All Drolet EPA stoves are approved by Intertek according to ULC S-627, UL 1482 and EPA (Environmental protection Agency) method 28 standards.

Les poêles à bois EPA Drolet sont homologués par Intertek selon les normes ULC S-627, UL 1482 et E.P.A. (agence de protection environnementale américaine), méthode 28.




This appliance is / cet appareil est approuvé selon



*Measured from floor. Mesuré à partir du plancher.

Options

- 1 Fire screen
Pare-étincelles
- 2 Fresh air adapter
Adaptateur pour entrée d'air frais
- 3 Ultra-quiet crossflow blower with variable speed control
Ventilateur tangentiel ultra silencieux
- 4 Blower thermodisc kit
Ensemble de thermodisque de ventilateur

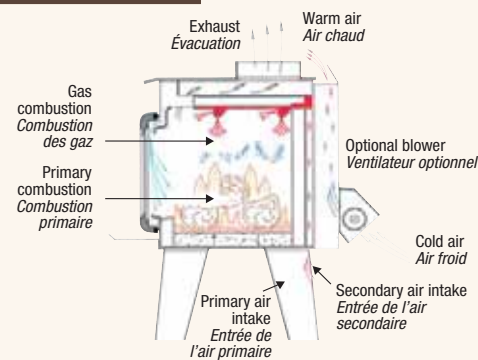

MEDIUM - MOYEN

Some changes may have been made to the products after the publication of this brochure. SBI reserves itself the right to modify its products without any obligation on its part.

Il est possible que certains changements aient été apportés aux produits après la publication de cette brochure. SBI se réserve le droit de modifier ses produits en tout temps sans obligation de sa part.

