



HIGH PERFORMANCE WOOD STOVE • POËLE À BOIS À HAUT RENDEMENT

Pyropak

This appliances is / Cet appareil est certifié
EPA ≤4.5 g/h
& Washington State Certified / et état de Washington

- Metallic black model on pedestal
- Air-wash system
- Heavy gauge steel plate top
- High quality stainless steel baffle inside
- May qualify for some tax credits or government incentives
- Tested by Intertek as per applicable standards (EPA/CSA/UL/ULC and/or others)

· *Modèle sur piédestal, de couleur noir métallique*

- *Système auto-nettoyant de la surface vitrée*
- *Dessus en acier massif*
- *Coupe feu en acier inoxydable de haute qualité*
- *Des incitatifs gouvernementaux peuvent s'appliquer*
- *Testé par Intertek selon les standards applicables (EPA, CSA, UL, ULC et/ou autres)*



Heavy-duty cast iron door
Porte en fonte massive

• **DROLET** •

A HIGHER HEATING VALUE
UNE VALEUR SÛRE EN CHAUFFAGE

250, rue de Copenhague,
Saint-Augustin-de-Desmaures,
Québec (Canada) G3A 2H3

www.drolet.ca


TECHNICAL DATA / FICHE TECHNIQUE

Combustible type - Type de combustible	Wood - Bois
Maximum recommended heating area - Surface recommandée maximale	250 to 1,000 ft ² - 250 à 1,000 pi ²
BTU/H maximum	40,000
BTU/H minimum	21,800
Efficiency - Efficacité	78.2%
Color - Couleur	Metallic black - Noir métallique
Exterior dimensions - Dimensions extérieures	22 5/8 W-L x 20 3/4" D-P x 27 3/8" H-H
Approved vent diameter - Diamètre du tuyau d'évacuation approuvé	6"
Chimney type - Type de cheminée	2,100°F - 1,150°C
Recommended chimney diameter - Diamètre de cheminée recommandé	6"
Minimum chimney height - Hauteur minimale de la cheminée	12'
Firebox dimensions - Dimensions de la chambre de combustion	18 3/8" W-L x 12 1/2" D-P x 9 3/8" H-H
Log positioning - Positionnement des bûches	Overwidth - Sur la largeur
Maximum log length - Longueur maximale des bûches	17"
Door opening dimensions - Dimensions de l'ouverture de porte	15" W-L x 7 5/8" H-H
Type of door - Type de porte	Glass with cast iron frame - Vitrée avec cadre de fonte
Pyroceramic glass surface - Surface vitrée en pyrocéramique	13 5/8" W-L x 7 5/8" H-H
Weight - Poids	251 lb (114 kg)
Minimum clearances (Sides) (Canada/USA) - Dégagements minimum (Côtés) (Canada/États-Unis)	Stove pipe - Tuyau : Single - Simple : 18"(CAN)/18"(USA) Double - Double : 18"(CAN)/18"(USA)
Minimum clearances (Back) - Dégagements minimum (Arrière) (Canada/États-Unis)	Stove pipe - Tuyau : Single - Simple : 15 1/2"(CAN)/15"(USA) Double - Double : 10"(CAN)/10"(USA)
Minimum clearances (Corners) - Dégagements minimum (Coins) (Canada/États-Unis)	Stove pipe - Tuyau : Single - Simple : 10"(CAN)/10"(USA) Double - Double : 10"(CAN)/10"(USA)
Minimum clearances (Top*) - Dégagements minimum (Dessus*) (Canada/États-Unis)	Stove pipe - Tuyau : Single - Simple : 84"(CAN)/84"(USA) Double - Double : 84"(CAN)/84"(USA)
Warranty - Garantie	Limited lifetime - À vie, limitée
Test standard - safety - Norme d'essais - sécurité	ULC S-627 / UL 1482
Test standard - emissions - Norme d'essais - émissions	EPA Méthode 28 / CSA B415.1
Floor protection - Protection de plancher	Must exceed by 8" (203mm) on the sides and at the back. 18" (457mm) at the front (16" or 406mm in USA) Doit excéder de 8" (203 mm) sur les côtés et à l'arrière. 18" (457 mm) à l'avant (16" ou 406 mm aux E-U).

*Measured from floor. Mesuré à partir du plancher.

Options

- 1 Ultra-quiet crossflow blower with variable speed control
Ventilateur tangentiel ultra silencieux
- 2 Quick connect thermodisc kit
Ensemble de thermodisque à branchement éclair
- 3 Blower thermodisc kit
Ensemble de thermodisque de ventilateur

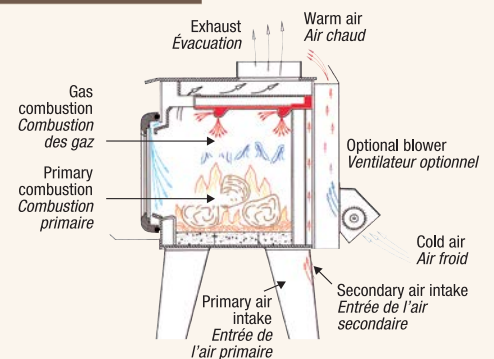

All Drolet EPA stoves are approved by Intertek according to ULC S-627, UL 1482 and EPA (Environmental protection Agency) method 28 standards.

Les poêles à bois EPA Drolet sont homologués par Intertek selon les normes ULC S-627, UL 1482 et E.P.A. (agence de protection environnementale américaine), méthode 28.



This appliances is / Cet appareil est certifié



2014-01

PUB021



EXTRA SMALL - TRÈS PETIT

Some changes may have been made to the products after the publication of this brochure. SBI reserves itself the right to modify its products without any obligation on its part.

Il est possible que certains changements aient été apportés aux produits après la publication de cette brochure. SBI se réserve le droit de modifier ses produits en tout temps sans obligation de sa part.