

POÊLE À BOIS EPA

BALTIC

EPA WOOD STOVE



Disponible avec porte plaquée or
Available with gold plated door



Ventilateur / Blower

- Grande chambre à combustion / Large firebox**
- Coupe-feu intérieur en acier inoxydable de haute qualité
High quality stainless steel baffle inside**
- Faibles dégagements aux matériaux combustibles
Very low clearances to combustible materials**
- Tiroir à cendres facile d'accès
Easy-to-access ash drawer**
- Ventilateur ultra silencieux inclus
Ultra-quiet blower included**



PAR / BY :



1700, Léon-Harmel
Québec (Québec) G1N 4R9
Tél.: (418) 527-3060
Fax: (418) 527-4311
www.drolet.ca
info@drolet.ca

www.drolet.ca

Fiche technique

Technical data



#DB03040

Baltic / Baltic

Type de combustible - Combustible type:		Bois - Wood
Surface recommandée (pi²/m²) - Recommended surface (ft²/m²):		500 à /to 2000 pi²/ft² (46 à /to 186 m²)
Combustible d'essai EPA - EPA test fuel:		30 820 BTU/h (9.03 kW)
Bois de corde sec - Seasoned cord wood:		70 000 BTU/h (20.50 kW)
Couleur - Color:		Noir métallique - metallic black
Dimensions extérieures de l'appareil - Exterior appliance dimensions:		Largeur - Width: 23 3/4" (603 mm) Profondeur - Depth: 26 1/2" (673 mm) Hauteur - Height: 31 1/2" (800 mm)
Diamètre du tuyau d'évacuation - Flue pipe diameter:		6" (152 mm)
Type de cheminée - Chimney type:		2 100° F / 650° C
Hauteur minimale de la cheminée - Minimum chimney height:		12' (3,66 m)
Dimensions de la chambre de combustion - Firebox dimensions:		Largeur - Width: 18 1/4" (463 mm) Profondeur - Depth: 20 1/4" (514 mm) Hauteur - Height: 13 1/2" (343 mm) Volume - Volume: 3,1 pi³/ft³ (0,08m³)
Longueur maximale des bûches - Maximum log length:		20" (508 mm)
Dimensions de l'ouverture de porte - Door opening dimensions:		Largeur - Width: 15 1/2" (394 mm) Hauteur - Height: 12 1/4" (311 mm)
Type de porte - Door type:		Vitrée/Cadre en fonte - Glass/Cast iron frame
Surface vitrée en pyrocéramique - Pyroceramic glass surface:		Largeur - Width: 15 3/16" (386 mm) Hauteur - Height: 11 1/4" (286 mm)
Poids - Weight (lbs/kg):		388 lbs /176 kg
Garantie limitée - Limited warranty:		À vie - Lifetime

Dégagements aux combustibles de l'appareil - Clearances to combustible materials:	TUYAU/STOVE PIPE	
	SIMPLE/SINGLE	DOUBLE/DOUBLE
Arrière - Back:	15" (381 mm)	6" (152 mm)
Côtés - Sides:	12" (305 mm)	12" (305 mm)
Coins - Corners:	8 1/2" (215 mm)	8 1/2" (215 mm)
Hauteur - Height:	7" (2,13 m) de la protection de plancher au plafond 7" (2,13 m) from hearth pad to ceiling	

Protection de plancher - Floor protection : Doit excéder de 8" (203 mm) sur les côtés et à l'arrière. 18" (457 mm) à l'avant (16" ou 406 mm aux É-U).
Must exceed by 8" (203 mm) on the sides and at the back. 18" (457 mm) at the front (16" or 406 mm in USA).

Approuvé maison mobile - Mobile home approved

Doit être utilisé avec ensemble de prise d'air extérieur - Must be used with fresh air intake kit

Options

- Ensemble de prise d'air extérieur
Fresh air intake kit
- Tuyau isolé flexible pour ensemble de prise d'air extérieur
Insulated flexible pipe for fresh air intake kit
Thermodisque #AC05530
Thermodisc - #AC05530




AC02080

L'ensemble inclut un adaptateur, une terminaison murale et deux collets.
Kit includes air intake adapter, exterior termination cap and pipe clamps.



AC02090

Longueur/Length: 4' (1.22m)
Diamètre/Diameter: 5" (127mm)

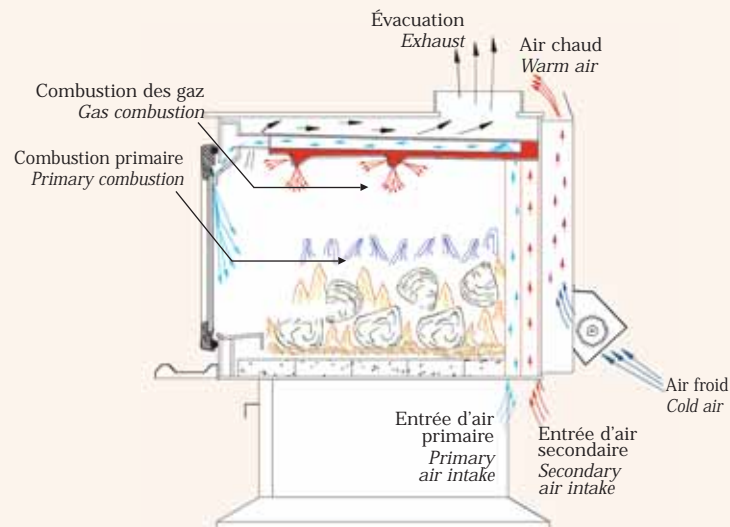

Consultez le manuel d'instructions

Les poêles à bois EPA Drolet sont homologués par ITS (Intertek testing services) selon les normes ULC S-627, UL 1482 et E.P.A. (agence de protection environnementale américaine), méthode 28.



Refer to instructions manual
All Drolet EPA stoves are approved by ITS (Intertek testing services) according to ULC S-627, UL 1482 and EPA (Environmental protection Agency) method 28 standards.



Détaillant autorisé:
Authorized dealer: