

EPA

Tous les appareils figurant dans cette publication sont certifiés EPA.
All appliances featured in this publication are EPA certified.

DROLET



POÊLES À BOIS / WOOD STOVES

DÉGAGEMENTS, ACCESSOIRES ET DESCRIPTION DES OPTIONS AU VERSO / CLEARANCES, ACCESSORIES AND OPTIONS DESCRIPTION ON BACK

S PETIT SMALL PYROPAK  OPTIONS  1  4  5  7  14  16	S PETIT SMALL ROCKET  OPTIONS  1  4  5  7  16	M MOYEN MEDIUM DECO  OPTIONS  1  4  5  7  8  16	M MOYEN MEDIUM JURASSIEN  OPTIONS  1  4  5  13  16
M MOYEN MEDIUM BLACKCOMB  OPTIONS  1  4  5  12  16	M MOYEN MEDIUM COLUMBIA  OPTIONS  1  4  5  9  16	M MOYEN MEDIUM ELDORADO  OPTIONS  4  5  7  16 Ventilateur inclus / Blower included	L GRAND LARGE CLASSIC  OPTIONS  4  5  11  16 Ventilateur inclus / Blower included
L GRAND LARGE EASTWOOD 1800  OPTIONS  3  4  5  11  16	L GRAND LARGE ESCAPE 1800  OPTIONS  3  4  5  7  12  16	L GRAND LARGE SAHARA  OPTION  2	XL TRÈS GRAND EXTRA LARGE AUSTRAL  OPTIONS  4  5  13  16 Ventilateur inclus / Blower included
XL TRÈS GRAND EXTRA LARGE BALTIC  OPTIONS  4  5  13  16 Ventilateur inclus / Blower included	XL TRÈS GRAND EXTRA LARGE HT-2000  OPTIONS  1  4  5	XL TRÈS GRAND EXTRA LARGE LEGENDE  OPTIONS  4  5  13  16 Ventilateur inclus / Blower included	XL TRÈS GRAND EXTRA LARGE MYRIAD  OPTIONS  4  5  13  16 Ventilateur inclus / Blower included

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES POÊLES À BOIS DROLET / DROLET WOOD STOVES GENERAL FEATURES

MODÈLES / MODELS	PYROPAK	ROCKET	DECO	JURASSIEN	BLACKCOMB	COLUMBIA	ELDORADO	CLASSIC	EASTWOOD 1800	ESCAPE 1800	SAHARA	AUSTRAL	BALTIC	HT-2000	LEGENDE	MYRIAD
Surface de chauffage (pi²) / Heating area (sq. ft.)	1000	1000	1700	1500	1600	1600	1500	2000	2000	2100	2000	2100	2100	2400	2100	2100
Efficacité / Efficiency	78,2%	78,2%	77%	85%	75%	75%	75,3%	77%	77%	77,2%	78%	75%	75%	78%*	75%	75%
Dimensions L x P x H (po) / Dimensions W x D x H (in.)	22 5/8 (575 mm) 21 7/8 (557 mm) 27 3/8 (697 mm)	22 5/8 (575 mm) 20 3/4 (527 mm) 26 3/4 (681 mm)	26 5/8 (676 mm) 20 1/8 (511 mm) 34 (864 mm)	31 (787 mm) 22 1/8 (562 mm) 29 3/8 (746 mm)	25 5/8 (651 mm) 22 1/8 (562 mm) 29 (738 mm)	26 1/8 (663 mm) 22 1/8 (562 mm) 27 5/8 (702 mm)	22 3/4 (578 mm) 27 3/4 (706 mm) 28 7/8 (733 mm)	25 1/4 (641 mm) 28 7/8 (735 mm) 30 1/8 (766 mm)	25 1/4 (641 mm) 25 5/8 (651 mm) 28 3/4 (679 mm) 30 1/8 (766 mm)	25 5/8 (651 mm) 25 5/8 (651 mm) 32 5/8 (829 mm)	27 3/4 (705 mm) 25 5/8 (651 mm) 34 (864 mm) 35 1/4 (895 mm)	23 3/4 (603 mm) 23 3/4 (603 mm) 30 3/8 (772 mm)	23 3/4 (603 mm) 35 (889 mm) 31 1/4 (794 mm)	28 1/8 (715 mm) 29 3/8 (745 mm) 34 3/8 (874 mm)	26 7/8 (683 mm) 35 (889 mm) 30 1/4 (768 mm)	23 3/4 (603 mm) 34 (864 mm) 31 3/8 (797 mm)
Système de vitre autonettoyante / Air wash system for glass	Oui / Yes	ND / NA	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes
Longueur des bûches (po) / Log length (in.)	17 (432 mm)	17 (432 mm)	22 (559 mm)	19 (483 mm)	20 (508 mm)	20 (508 mm)	17 (432 mm)	20 (508 mm)	20 (508 mm)	20 (508 mm)	18 (457 mm)	20 (508 mm)	20 (508 mm)	22 (559 mm)	20 (508 mm)	20 (508 mm)
Diamètre du tuyau d'évacuation (po) / Flue pipe diameter (in.)	6 (152 mm)	6 (152 mm)	6 (152 mm)	6 (152 mm)	6 (152 mm)	6 (152 mm)	6 (152 mm)	6 (152 mm)	6 (152 mm)	6 (152 mm)	6 (152 mm)	6 (152 mm)	6 (152 mm)	6 (152 mm)	6 (152 mm)	6 (152 mm)
Tiroir à cendres / Ash pan	ND / NA	ND / NA	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes




* Avec ventilateur / With blower



FOURNAISES À BOIS / WOOD FURNACES

Surface de chauffage (pi²) / Heating area (sq. ft.)	2 500
Dimensions L x P x H (po) / Dimensions W x D x H (in.)	26 1/4 (667 mm) 49 1/4 (1251 mm) 39 3/8 (1000 mm)
Efficacité / Efficiency (LHV)	76%
Contrôle de registre motorisé / Motorized damper control	Oui / Yes
Ventilateur à 4 vitesses inclus (PCM) / 4-speed blower included (CFM)	1 400
2 sorties d'air chaud (po) / 2 heat outlets (in.)	Ø 8*
Porte vitrée en fonte / Cast iron door with glass	Oui / Yes
Système de vitre autonettoyante / Air wash system for glass	Oui / Yes
Longueur des bûches (po) / Log length (in.)	22 (559 mm)
Diamètre du tuyau d'évacuation (po) / Flue pipe diameter (in.)	6
Tiroir à cendres / Ash pan	Oui / Yes

* 2 Sorties d'air chaud de 8 po Ø avec 6 possibilités de configuration.
* Two 8 in. diameter heat outlets with 6 possible configurations.

 6	 24	 25
---	--	--

POÊLES À GRANULES / PELLET STOVES

M MOYEN MEDIUM ECO-45  OPTIONS  6  15  17  18  19  20  21  22	L GRAND LARGE ECO-65  OPTIONS  6  15  23 Convertissez votre poêle en fournaise avec l'ensemble de plénum à air chaud! Make this stove a furnace with the hot air plenum kit!
--	---



MODÈLES / MODELS	ECO-45	ECO-65
Surface de chauffage (pi²) / Heating area (sq. ft.)	2 000	2 600
BTU/h maximum	45 000 BTU/h	65 000 BTU/h
Efficacité / Efficiency	78%	79,9%
Capacité de chargement / Loading capacity	60 lb (27 kg)	125 lb (57 kg)
Autonomie de combustion (au minimum) / Combustion autonomy (on low)	45 heures / 45 hours	92 heures / 92 hours
Dimensions L x P x H (po) / Dimensions W x D x H (in.)	25 1/4 (641 mm) 28 3/8 (721 mm) 32 3/4 (832 mm)	24 (610 mm) 34 1/4 (871 mm) 41 1/8 (1044 mm)
Système d'alimentation / Feeding system	Par le haut / Top fed	Par le bas / Bottom fed
Diamètre du tuyau d'évacuation (po) / Flue pipe diameter (in.)	3 ou / or 4	4
6 niveaux d'intensité / 6 heat settings	Oui / Yes	Oui / Yes
Allumage électronique / Electronic ignition	Oui / Yes	Oui / Yes
Mode thermostatique ou manuel / Thermostatic or manual mode	Oui / Yes	Oui / Yes
Tiroir à cendres / Ash pan	Oui / Yes	Oui / Yes

DÉGAGEMENTS / CLEARANCES	
Côtés / Sides	6 (152 mm)
Arrière / Back	2** (51 mm)
Coins / Corners	2 (51 mm)
Côtés / Sides	6 (152 mm)
Arrière / Back	3** (76 mm)
Coins / Corners	3 (76 mm)

** Pour évacuation horizontale, à partir de l'entrée d'air frais. / For horizontal venting, from the fresh air intake.

POUR LA LISTE COMPLÈTE DES OPTIONS, VISITEZ / FOR A COMPLETE LIST OF OPTIONS, VISIT:

www.drolet.ca

Pour connaître les dégagements des fournaises, consultez le manuel d'utilisateur de chacun des appareils sur www.drolet.ca/

To know the clearances furnaces, see the owner's manual for each appliance on www.drolet.ca

EPA

Tous les appareils figurant dans cette publication sont certifiés EPA.
All appliances featured in this publication are EPA certified.

DROLET



ENCASTRABLES À BOIS / WOOD INSERTS

M MOYEN MEDIUM
ESCAPE 1400-I
Ventilateur inclus
Blower included



M MOYEN MEDIUM
ESCAPE 1400-I TRIO
Ventilateur inclus
Blower included




Pour plus de détails voir www.drolet.ca
See www.drolet.ca for more details

XL TRÈS GRAND EXTRA LARGE
ESCAPE 1800-I
Ventilateur inclus
Blower included



DÉGAGEMENTS DES ENCASTRABLES À BOIS DROLET (PO.)* / DROLET WOOD INSERTS CLEARANCES (IN.)*

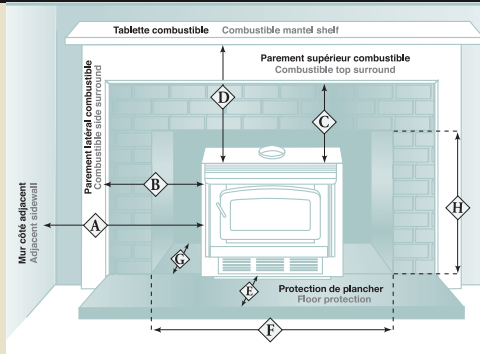

	ESCAPE 1400-I	ESCAPE 1800-I
A- Mur côté adjacent / Adjacent sidewall	13 (330 mm)	16 (406 mm)
B- Parement latéral combustible / Combustible side surround	10 (254 mm)	12 (305 mm)
C- Parement supérieur combustible / Combustible top surround	22 (559 mm)	20 (508 mm)
D- Tablette combustible / Combustible mantel shelf	29 (736 mm)	22 (559 mm)
E- Protection de plancher minimale devant le poêle (CAN/USA) / Minimum floor protection in front of unit (CAN/USA)	18 (457 mm) / 16 (406 mm)	18 (457 mm) / 16 (406 mm)
F,G,H- Ouverture minimum de l'âtre (L x P x H) / Minimum masonry opening (W x D x H)	28 7/8 (733 mm) / 12 3/4 (324 mm) / 21 3/8 (543 mm)	28 7/8 (733 mm) / 15 3/4 (400 mm) / 23 3/8 (594 mm)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES ENCASTRABLES À BOIS DROLET / DROLET WOOD INSERTS GENERAL FEATURES

MODÈLES / MODELS	ESCAPE 1400-I	ESCAPE 1800-I
Surface de chauffage (pi²) / Heating area (sq. ft.)	1600	2100
Efficacité / Efficiency	75%	77.2%
Dimensions L x P x H (po) / Dimensions W x D x H (in.)	28 3/8 (721 mm) 23 3/8 (594 mm) 21 (553 mm)	28 3/8 (721 mm) 26 3/8 (670 mm) 23 1/8 (587 mm)
Système de vitre autonettoyante / Air wash system for glass	Oui / Yes	Oui / Yes
Longueur des bûches (po) / Log length (in.)	19 (483 mm)	20 (508 mm)
Diamètre du tuyau d'évacuation (po) / Flue pipe diameter (in.)	6 (152 mm)	6 (152 mm)

DÉGAGEMENTS POUR LES POÊLES À BOIS DROLET (PO)* / CLEARANCES FOR DROLET WOOD STOVES (IN.)*

MODÈLES / MODELS	TUYAU SIMPLE / SINGLE WALL PIPE			TUYAU DOUBLE / DOUBLE WALL PIPE		
	ARRIÈRE / BACK	CÔTÉS / SIDES	COINS / CORNERS	ARRIÈRE / BACK	CÔTÉS / SIDES	COINS / CORNERS
DECO	15 (381 mm)	21 (533 mm)	11 (279 mm)	13 (330 mm)	21 (533 mm)	11 (279 mm)
JURASSIEN	14 (355 mm)	8 (203 mm)	10 (254 mm)	7 (178 mm)	8 (203 mm)	6 (152 mm)
PYROPAK	15 1/2 (394 mm)	18 (457 mm)	10 (254 mm)	10 (254 mm)	18 (457 mm)	10 (254 mm)
ROCKET	15 1/2 (394 mm)	21 (533 mm)	10 (254 mm)	10 (254 mm)	21 (533 mm)	10 (254 mm)
BLACKCOMB	14 1/2 (368 mm)	12 (305 mm)	8 1/4 (254 mm)	6 (152 mm)	11 (279 mm)	5 (127 mm)
COLUMBIA	14 1/2 (368 mm)	12 (305 mm)	8 1/4 (254 mm)	6 (152 mm)	11 (279 mm)	5 (127 mm)
ELDORADO	15 (381 mm)	18 (457 mm)	12 (305 mm)	6 (152 mm)	18 (457 mm)	12 (305 mm)
CLASSIC	15 (381 mm)	26 (660 mm)	12 (305 mm)	15 (381 mm)	26 (660 mm)	12 (305 mm)
EASTWOOD 1800	15 (381 mm)	26 (660 mm)	12 (305 mm)	15 (381 mm)	26 (660 mm)	12 (305 mm)
ESCAPE 1800	14 (355 mm)	12 (305 mm)	7 (178 mm)	6 (152 mm)	12 (305 mm)	5 (127 mm)
SAHARA	16 (406 mm)	15 (381 mm)	9 (229 mm)	10 (254 mm)	15 (381 mm)	9 (229 mm)
AUSTRAL	15 (381 mm)	23 (585 mm)	16 (406 mm)	6 (152 mm)	24 (610 mm)	17 (432 mm)
BALTIC	15 (381 mm)	12 (305 mm)	9 (229 mm)	6 (152 mm)	12 (305 mm)	9 (229 mm)
HT-2000	19 (483 mm)	19 (483 mm)	11 (279 mm)	10 (254 mm)	14 (355 mm)	8 (203 mm)
LEGENDE	15 (381 mm)	12 (305 mm)	9 (229 mm)	6 (152 mm)	12 (305 mm)	9 (229 mm)
MYRIAD	15 (381 mm)	23 (585 mm)	16 (406 mm)	6 (152 mm)	24 (610 mm)	17 (432 mm)

OPTIONS POUR LES ENCASTRABLES À BOIS / WOOD INSERTS OPTIONS

VOLKA-425 ENSEMBLE DE GAINÉ FLEXIBLE 25", 4" DE DIAMÈTRE / 25" FLEX LINER KIT, 4" DIAMETER
VOLKA-435 ENSEMBLE DE GAINÉ FLEXIBLE 35", 4" DE DIAMÈTRE / 35" FLEX LINER KIT, 4" DIAMETER

AC01370 ADAPTATEUR POUR DÉVIATION DE GAINÉ 6" POUR ENCASTRABLE À BOIS / 6" LINER OFFSET ADAPTOR FOR WOOD INSERT

AC02006 SYSTÈME D'ATTACHE POUR GAINÉ 6" POUR ENCASTRABLE À BOIS / 6" LINER FASTENING SYSTEM FOR WOOD INSERT

AC03350 FAÇADE RÉGULIÈRE POUR ESCAPE 1400-I / REGULAR FACEPLATE FOR ESCAPE 1400-I 29" (737 mm) x 44" (1118 mm)

AC03360 FAÇADE LARGE POUR ESCAPE 1400-I / LARGE FACEPLATE FOR ESCAPE 1400-I 32" (813 mm) x 50" (1270 mm)

AC01298 ENSEMBLE D'ENTRÉE D'AIR FRAIS OVALE 5" DIAMÈTRE / FRESH AIR KIT - OVAL 5" DIAMETER

AC03370 FAÇADE RÉGULIÈRE POUR ESCAPE 1800-I / REGULAR FACEPLATE FOR ESCAPE 1800-I 29" (737 mm) x 44" (1118 mm)

AC03375 FAÇADE LARGE POUR ESCAPE 1800-I / LARGE FACEPLATE FOR ESCAPE 1800-I 32" (813 mm) x 50" (1270 mm)

† L'ensemble de façade doit être commandé séparément. / ‡ Faceplate kit must be ordered separately.

* Il est possible que les dégagements de certains appareils soient moindres aux États-Unis. Consultez le tableau des dégagements dans le manuel d'utilisateur de chacun des appareils sur www.drolet.ca
* The clearances of some units might be less in the USA. See the clearances table on the owner's manual for each appliance on www.drolet.ca

ACCESSOIRES ET OPTIONS / ACCESSORIES AND OPTIONS

VENTILATEURS / BLOWERS

- AC02050** VENTILATEUR À VITESSE VARIABLE VARIABLE SPEED BLOWER **1**
- AC05520** VENTILATEUR À VITESSE VARIABLE VARIABLE SPEED BLOWER **2**
- AC03095** VENTILATEUR À VITESSE VARIABLE VARIABLE SPEED BLOWER **3**
- AC02055** ENSEMBLE DE THERMODISQUE À BRANCHEMENT ÉCLAIR QUICK CONNECT THERMODISC KIT **4**
- AC05530** THERMODISQUE DE VENTILATEUR ("ON/OFF") BLOWER THERMODISC KIT ("ON/OFF") **5**

INDICATEURS / METERS

- AC07830** THERMOMÈTRE DE CHEMINÉE MAGNÉTIQUE CHIMNEY MAGNETIC THERMOMETER
- AC07840** THERMOMÈTRE DE CHEMINÉE MAGNÉTIQUE AVEC SONDE PROBE CHIMNEY MAGNETIC THERMOMETER
- AC05558** THERMOSTAT MURAL DIGITAL DIGITAL WALL MOUNTED THERMOSTAT **6**
- AC07835** HUMIDIMÈTRE DIGITAL POUR LE BOIS DIGITAL MOISTURE READER

PEINTURE / PAINT

- AC05959** (NOIR MÉTALLIQUE / METALLIC BLACK)
 - AC05958** (FUSAIN MÉTALLIQUE / METALLIC CHARCOAL)
 - AC05956** (NOIR MAT / FLAT BLACK)
- PEINTURE EN AÉROSOL D'ORIGINE GENUINE SBI AEROSOL PAINT

ALLUME-FEU / FIRE STARTERS

- AC04099** ALLUME-FEU EN GEL (500 ML - 16 OZ) FIRE-LIGHTING GEL (500 ML - 16 OZ)
- AC02595** ALLUME-FEU 80 UNITÉS (BOIS ET PARAFINE) FIRE LIGHTING 80 UNITS (WOOD PARTICLES AND WAX)
- AC02597** ALLUME-FEU EN SACHETS (50 UNITÉS) FIRESTARTER POUCHES (50 UNITS)

ADHÉSIFS, CORDONS ET ISOLANTS / ADHESIVES, GASKETS AND INSULATION

- AC06500** ENSEMBLE DE SILICONE ET CORDON 5/8" ROND (8 PL. - NOIR) SILICONE AND DOOR GASKET REPLACEMENT KIT 5/8" (8 FT. - BLACK)
- AC06000** ENSEMBLE DE SILICONE ET CORDON 1/2" ROND (8 PL. - NOIR) SILICONE AND DOOR GASKET REPLACEMENT KIT 1/2" (8 FT. - BLACK)
- AC06100** ENSEMBLE DE SILICONE ET CORDON 1/4" X 1/2" (8 PL. - NOIR) SILICONE AND DOOR GASKET REPLACEMENT KIT 1/4" X 1/2" (8 FT. - BLACK)

PRODUITS D'ENTRETIEN / MAINTENANCE PRODUCTS

- AC07820** GANTS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR POÊLES ET FOYERS HIGH QUALITY STOVES AND FIREPLACES GLOVES
- AC07824** TAMPON DE NETTOYAGE À SEC DRY CLEANING PAD
- AC07825** NETTOYANT À VITRE POUR APPAREILS À BOIS WOOD STOVES AND FIREPLACES GLASS CLEANER
- AC07827** NETTOYANT À VITRE POUR POÊLES À GRANULES PELLET STOVES GLASS CLEANER
- AC07828** NETTOYANT À MAÇONNERIE MASONRY CLEANER

AUTRES / OTHERS

- AC05550** ÉCRAN COUPE-CHALEUR 42" - NOIR 42" HEAT SHIELD - BLACK
- AC02300** CHENET UNIVERSEL POUR FOYER 17 1/2" X 12" X 4 3/4" UNIVERSAL FIREPLACE GRATE 17 1/2" X 12" X 4 3/4"
- AC02200** CHENET UNIVERSEL POUR FOYER 20" X 15" X 8" UNIVERSAL FIREPLACE GRATE 20" X 15" X 8"
- AC02585** FENDEUSE ÉLECTRIQUE 5 TONNES SPLITZ-IT SPLITZ-IT 5 TON ELECTRIC LOG SPLITTER
- AC01315** (FAIT SUR / FITS ON ESCAPE 1800)
- AC01318** (FAIT SUR / FITS ON PYROPAK, ROCKET)
- AC01319** (FAIT SUR / FITS ON DECO)
- AC01342** (FAIT SUR / FITS ON ELDORADO) PARE-ÉTINCELLES / FIRESCREEN **7**
- AC02700** (6"Ø) **AC02701** (7"Ø) **AC02702** (8"Ø) RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR MAGIC HEAT (6", 7" OU 8") POUR TUYAU SIMPLE MAGIC HEAT - HEAT RECLAIMER (6", 7" OR 8") FOR SINGLE WALL STOVE PIPE
- AC01335** ÉCHANGEUR DE CHALEUR SUPÉRIEUR DÉCO AIR MATE DECO **8**
- AC02610** COLLET DE TIRAGE 6" POUR POÊLES 6" DIAMETER DRAW COLLAR FOR STOVES
- AC02600** PLAQUE DE CUISSON EN FONTE POUR POÊLES À BOIS CAST IRON COOKING GRIDDLE FOR WOOD STOVES
- AC01338** ENSEMBLE POUR ENTRÉE D'AIR FRAIS FRESH AIR KIT **9**

AUTRES / OTHERS

- AC01334** ENSEMBLE POUR ENTRÉE D'AIR FRAIS FRESH AIR KIT **10**
- AC01337** ENSEMBLE POUR ENTRÉE D'AIR FRAIS FRESH AIR KIT **11**
- AC01336** ENSEMBLE POUR ENTRÉE D'AIR FRAIS FRESH AIR KIT **12**
- AC02080** ENSEMBLE POUR ENTRÉE D'AIR FRAIS FRESH AIR INTAKE KIT **13**
- AC01331** ENSEMBLE POUR ENTRÉE D'AIR FRAIS FRESH AIR INTAKE KIT **14**
- AC01240** Diamètre 3" / 3" Diameter **AC01239** Diamètre 4" / 4" Diameter ENSEMBLE DE PRISE D'AIR EXTÉRIEUR POUR POÊLES À GRANULES FRESH AIR KIT FOR PELLET STOVES **15**
- AC02090** TUYAU FLEXIBLE 5" DE DIAMÈTRE 5" DIAMETER INSULATED PIPE **16**
- VOPKGF03** ENSEMBLE D'ÉVACUATION DE 3" POUR REZ-DE-CHAUSSEE (GRANULES) 3" GROUND FLOOR VENTING KIT FOR PELLET STOVES **17**
- VOPKGF04** ENSEMBLE D'ÉVACUATION DE 4" POUR REZ-DE-CHAUSSEE (GRANULES) 4" GROUND FLOOR VENTING KIT FOR PELLET STOVES **18**
- VOPKB04** ENSEMBLE D'ÉVACUATION DE 4" POUR SOUS-SOL (GRANULES) 4" BASEMENT VENTING KIT FOR PELLET STOVES **19**
- AC01276** PANNEAUX D'IMITATION DE MAÇONNERIE POUR POÊLE ECO-45 DECORATIVE MASONRY LIKE PANELS FOR ECO-45 STOVE **20**
- AC01278** ENSEMBLE DE BÔCHES DÉCORATIVES POUR POÊLE ECO-45 DECORATIVE LOG SET FOR ECO-45 STOVE **21**
- AC01314** EXTENSION DE TRÉMIE POUR POÊLE ECO-45 (AUGMENTE LA CAPACITÉ DE STOCKAGE DE LA TRÉMIE DE 80 LB) HOPPER EXTENSION FOR ECO-45 STOVE (INCREASES THE LOADING CAPACITY OF HOPPER BY 80 LB) **22**
- AC01330** ENSEMBLE DE PLÉNUM À AIR CHAUD POUR POÊLE ECO-65 HOT AIR PLENUM KIT FOR ECO-65 STOVE **23**
- AC01390** SUPPORT DU FILTRE À AIR AVEC FILTRE AIR FILTER SUPPORT WITH FILTER **24**
- AC01392** BOUTIER DE RETOUR D'AIR FROID AVEC FILTRE COLD AIR RETURN HOUSING WITH FILTER **25**

LIMITED WARRANTY Lifetime GARANTIE LIMITÉE à vie

HPBA Hearth, Patio & Barbecue Association

ETL LISTED Intertek

www.drolet.ca

250, RUE DE COPENHAGUE, SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES, QUÉBEC (CANADA) G3A 2H3

Il est possible que certains changements aient été apportés aux produits après la publication de ce feuillet. SBI se réserve le droit de modifier ses produits en tout temps sans obligation de sa part. Some changes may have been made to the products after the publication of this page. SBI reserves itself the right to modify its products without any obligation on its part.

PUB035

7 73388 99490 1

07-2014 IMPRIMÉ AU CANADA / PRINTED IN CANADA